
	<h1 style="text-align: center;">TEHNIČNI LIST</h1>			TSTE	DS RNP 200006
				Rev.	X1
Product code	<h2 style="text-align: center;">TN0 Y04A B1 RX10</h2>	Dwg rev.	<h2 style="text-align: center;">X1</h2>	Datum	23/04/2020
				Stran	1 di 1

SaniGate V 2 RX : Nakupovalni vozički

OPIS

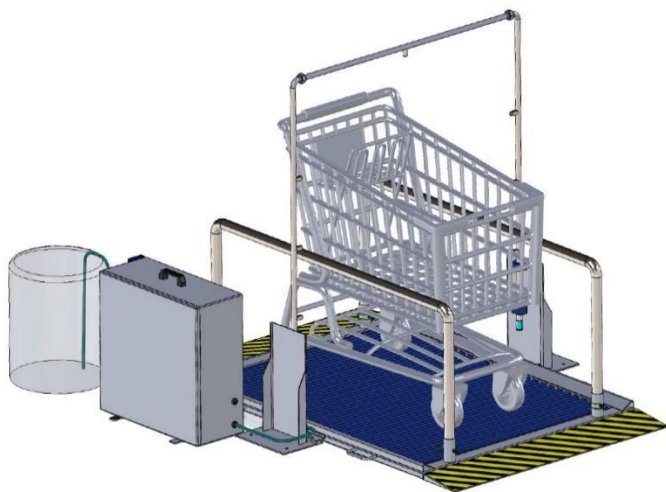

SaniGate V 2 RX je sistem, primeren za dezinfekcijo nakupovalnih vozičkov in vozičkov. Zasnovan je tako, da ga je mogoče enostavno prenašati in hitro sestaviti. Sestavljen je iz cevnega portala iz nerjavečega jekla z integriranim sistemom za pršenje. Črpalni sistem z 8-litrskim rezervoarjem za shranjevanje je nameščen v krmilni omari. Čistilno tekočino sesa neposredno iz posode za čistilno tekočino (ni priložena), ki se nahaja v bližini krmilne omare. Sistem se aktivira, ko voziček prehaja skozi fotocelico, nameščeno znotraj krmilne omare. Čas pršenja (od 2 do 30 sekund) lahko nastavite z analognim časovnikom, nameščenim v krmilni omari. Platforma s preprogo omogoča čiščenje koles in zadrževanje čistilne tekočine. Platforma je povezana z odtočno cevjo za praznjenje, cev se vstavi v odtok ali pa se namesti ročna črpalka za praznjenje ploščadi. Za delovanje mora biti sistem priključen na električno omrežje.

Kot dodatna oprema je mogoče uporabiti skupino UPS, ki omogoča samostojno delovanje portala, brez uporabe zunanje napajanja.

ZNAČILNOSTI

Teža vrat: 11 kg Material vrat: AISI 304
 Teža platforme: 27 kg Material platforme: AISI 304
 Napajanje: 220 V 50Hz / 60Hz
 Senzor pogona: infrardeči
 Električna plošča z nastavljamim časovnikom
 Akumulator: 8 l, material: ogljikovo jeklo, butilna membrana, 5.5bar
 7 razpršilnih enot, sestavljenih iz:
 Šoba: RXT 0060 B1 0,060 litrov / min @ 3bar mat.AISI 303
 Ventil: matica VEE 0138 B1C. AISI 303

PODATKI DELOVANJA

Razpon tlačnega brizganja: 6 bar - 9,5 bara
 Skupni pretok tekočine: 0,7 l / min (0,0116 l / s)
 Čas pršenja: nastavljen od 2 do 30 sek

DEZINFEKCIJSKA TEKOČINA: Po izbiri uporabnika

